



Caratteristiche tecniche,
dotazioni, optional e dati dimensionali



YL4
SGOMBRANEVE

DOTAZIONI



Piastra di aggancio DIN 76060 B



Battute laterali di fine corsa



Cilindro idraulico di orientamento



**Coltello raschiante
in acciaio hardox 500**



**Elastomeri in poliuretano
per ribaltamento lama**




**Martelletto di ritenuta
per regolazione durezza sgancio**



Piedi di parcheggio regolabili



Aste di segnalazione

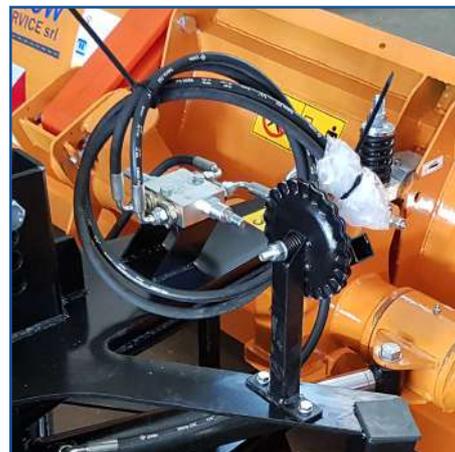

**Valvola antiurto
sui cilindri di orientamento**

OPTIONAL



Coppia di slitte
regolabili in altezza e pivotanti



Luci d'ingombro a led estensibili




Centralina elettroidraulica a 12 V/24 V
con cavo e pulsantiera




Rialzo sagomato in acciaio



Coltelli raschianti in neoprene
150 x 25 mm

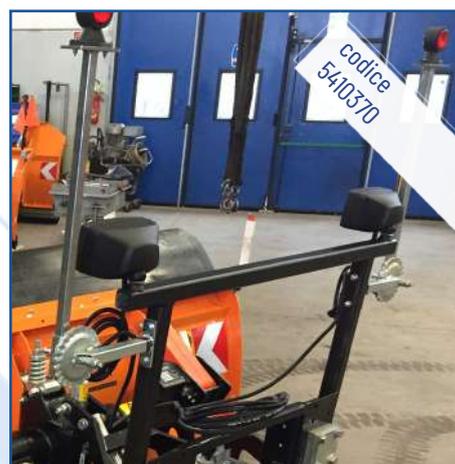

Coppia fari supplementari

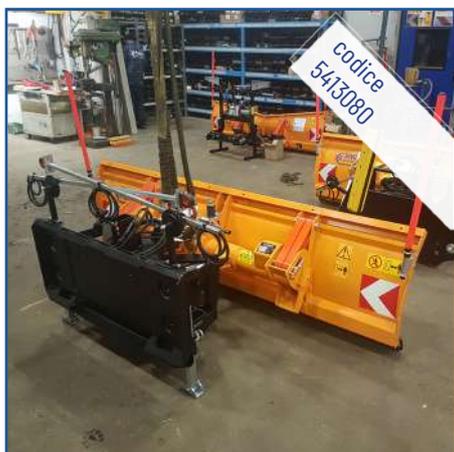

Versione YL4 con attacco skid loader



Versione YL4 con attacco mini pale



Versione YL4 con attacco sollevatore

SCHEMA TECNICA

CODICE	MODELLO	PESO (kg)	LARGHEZZA (mt)	ALTEZZA (mt)		LARG. DI LAVORO (mt)
				standard	con rialzo	
YL4 + ATTACCO AL SOLLEVATORE						
5030050 5410850	YL4 200	330	2,83	0,75	0,92	1,65
5030060 5410850	YL4 220	360	3,06	0,75	0,92	1,83
5030070 5410850	YL4 240	390	3,26	0,75	0,92	1,98
5030080 5410850	YL4 260	420	3,56	0,75	0,92	2,26
5300090 5410850	YL4 280	450	3,56	0,75	0,92	2,35
YL4 + ATTACCO SKID LOADER, BOBCAT O SIMILARI						
5030050 5413080	YL4 200	330	2,83	0,75	0,92	1,65
5030060 5413080	YL4 220	360	3,06	0,75	0,92	1,83
5030070 5413080	YL4 240	390	3,26	0,75	0,92	1,98
5030080 5413080	YL4 260	420	3,56	0,75	0,92	2,26
5030090 5413080	YL4 280	450	3,56	0,75	0,92	2,35
YL4 + ATTACCO MINI TERNE E MINI PALE						
5030050 5410830	YL4 200	330	2,83	0,75	0,92	1,65
5030060 5410830	YL4 220	360	3,06	0,75	0,92	1,83
5030070 5410830	YL4 240	390	3,26	0,75	0,92	1,98
5030080 5410830	YL4 260	420	3,56	0,75	0,92	2,26
5030090 5410830	YL4 280	450	3,56	0,75	0,92	2,35
YL4 + ATTACCO DIN 76060 B CON BRACCI E CILINDRO DI SOLLEVAMENTO						
5030050 5413070	YL4 200	330	2,83	0,75	0,92	1,65
5030060 5413070	YL4 220	360	3,06	0,75	0,92	1,83
5030070 5413070	YL4 240	390	3,26	0,75	0,92	1,98
5030080 5413070	YL4 260	420	3,56	0,75	0,92	2,26
5030090 5413070	YL4 280	450	3,56	0,75	0,92	2,35

1. Classificazione

Lama sgombraneve applicabile a diverse tipologie di automezzi: trattori agricoli con potenza compresa tra 35 e 90 cv e peso ≤ 35 q.li, skid loader, Bobcat e similari gommati con peso ≤ 35 q.li, mini-pale in genere con potenza ≤ 70 cv e peso ≤ 55 q.li, autocarri con PTT compreso tra 35 a 60 q.li.

2. Funzionamento

Idrraulico, con cilindri idraulici per l'inclinazione dx/sx e, in presenza di contro-piastra DIN, cilindro idraulico per sollevamento/abbassamento.

3. Fonti di energia

Centralina elettroidraulica a 12 o 24 V installabile, a richiesta (optional), sull'attrezzo sgombraneve. In alternativa, apposito impianto idraulico realizzato sul mezzo di spinta (in funzione dell'applicazione, occorrono uno o due distributori a doppio effetto di uno dotato di posizione flottante).

4. Comandi per la movimentazione

Pulsantiera elettrica, con cavo di adeguata lunghezza, abbinata alla centralina elettroidraulica (optional). In alternativa, comandi già presenti sul mezzo qualora dotato di apposito impianto idraulico (es. trattore agricola).

5. Accessori: versione base

Aste di segnalazione, piedi di parcheggio, valvola di sovrappressione sul circuito dell'inclinazione dx/sx e coltello raschiante in acciaio antiusura, martelletto di ritenuta centrale, tubazioni idrauliche con innesti rapidi.

6. Optional

Coltello raschiante in Neoprene, luci d'ingombro, slitte regolabili in altezza, coppia di fari supplementari con supporto su contro-piastra, centralina elettroidraulica con cavo e pulsantiera, rialzo sagomato in acciaio imbullonato sul bordo superiore della lama, cavo elettrico bipolare con fusibile di protezione per allacciamento centralina alla batteria del mezzo, piastra grezza DIN/B lato veicolo, lavorazioni varie sul mezzo.

SNOW SERVICE S.R.L.

Via dell' Industria, 34 - 41013, Castelfranco Emilia (MO), ITALIA
Località: Piumazzo

www.snowservesrl.com
info@snowservesrl.com



MADE-IN-ITALY

Tel. +39 059 931483
Fax +39 059 934307