



Caratteristiche tecniche,
dotazioni, optional e dati dimensionali



ASPEN
SPARGISALE

DOTAZIONI



**Albero mescolatore interno tramoggia
a funzionamento elettrico**




**Albero mescolatore esterno tramoggia
a funzionamento elettrico**



Attuatore elettrico per on/off spargimento



Coppo interno tramoggia

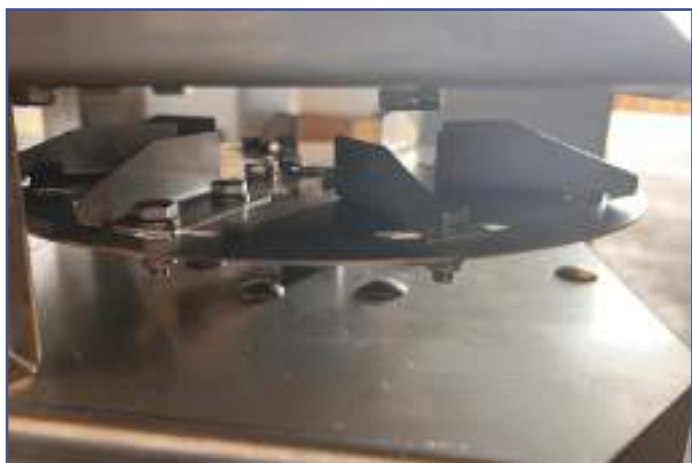

Disco di spargimento con palette regolabili



Piedi di parcheggio

SPARGISALE ASPEN



Ghigliottina per regolazione
quantità di spargimento



Pulsantiera di comando




Supporto posteriore
(attacco standard)

FOTO GALLERY



SCHEDA TECNICA

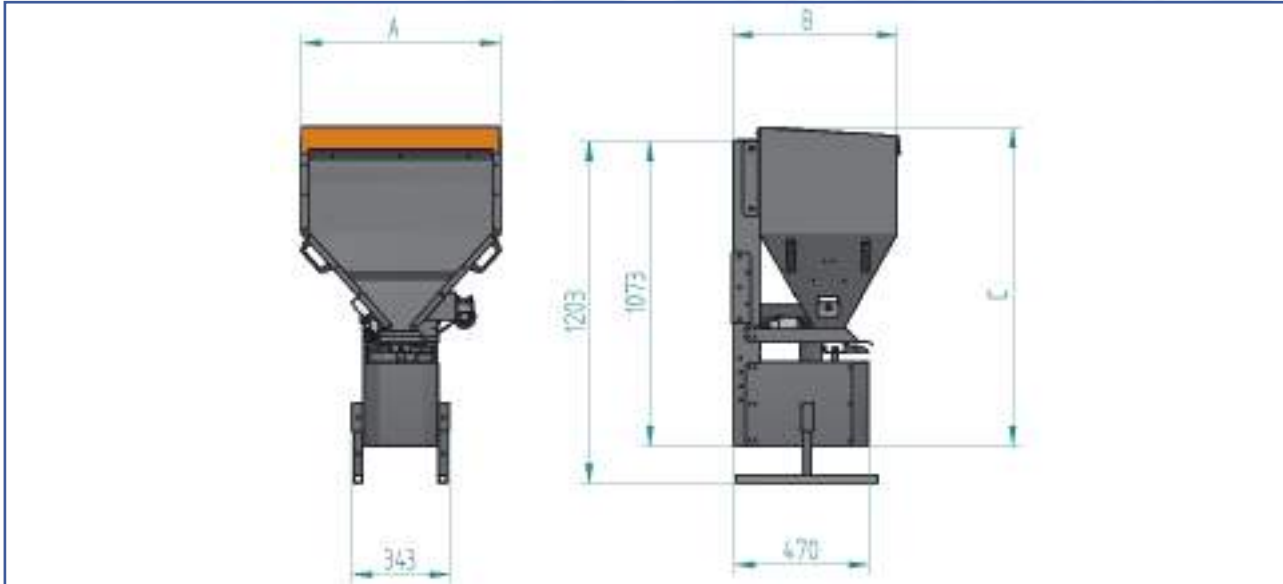

CARATTERISTICHE DI BASE

CODICE	MODELLO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PESO (kg)
?	ASPEN 125	548	570	1120	94
?	ASPEN 150	700	570	1120	104
?	ASPEN 220	700	570	1400	120

1. Classificazione

Spargisale gamma Aspen per veicoli con PTT fino 35 q.li, carrelli elevatori, autovetture e pick up. Spargisale realizzato totalmente in acciaio inox aisi 304.

2. Funzionamento

Funzionamento elettrico 12 V tramite collegamento alla batteria del mezzo (funzionamento a 24 V a richiesta).

3. Accessori: versione base

Vaglio in rete, impianto elettrico 12 V, albero mescolatore interno tramoggia a funzionamento elettrico, coppo interno tramoggia, pulsantiera di comando, telo di copertura, attacco posteriore standard imbullonato (da completare con attacco al mezzo), piedi di parcheggio, maniglie per il sollevamento.

4. Optional

Attacco terzo punto per trattore agricolo, supporto per attacco a sponda posteriore (pick up o autocarro), supporto posteriore per quad, supporto posteriore per carrello elevatore, ruote per trasporto spargisale (da imbullonare sotto i piedi di parcheggio).

SNOW SERVICE S.R.L.

Via dell' Industria, 34 - 41013, Castelfranco Emilia (MO), ITALIA
Località: Piumazzo

www.snowservicesrl.com
info@snowservicesrl.com

Tel. +39 059 931483
Fax +39 059 934307



MADE-IN-ITALY